



Gazpromneft Hydraulic HZF 68



Безцинково масло



Отлични противоизносни свойства



Стабилност към пенообразуване



Висококачествени минерални базови масла



Прекрасно филтриране



Хидравлични системи

Gazpromneft Hydraulic HZF е серия хидравлични масла без цинк, специално проектирани за хидравлични системи на промишлено оборудване, където се изисква използването на добавки без цинк. Маслата осигуряват отлична работа на системи със сервоклапани, имат подобрена филтратилност, съвместими са с повечето цветни метали и предпазват металите от корозия и ръжда.

Предимства

- Ефективни компоненти без цинк против износване → защита от износване на модерни прецизни двойки и хидравлични клапани → съхраняват срока на годност на оборудването.
- Стабилност на добавките към хидролиза → подобрена хидролитична стабилност при навлизане на вода, не се образуват отлагания → хидравличната система може да работи в условия на повищено обводняване.
- Висока чистота → минимално износване на прецизни конструктивни елементи → намалена нужда от допълнителна поддръжка на системата.
- Устойчивост срещу разпенване → минимизиране на разпенването → поддържане на работата на помпата при условия на изтичане на въздух.
- Висока защита от корозия → намалена корозия на цветни метали в контакт с продукти от окисляване на маслото и водата → поддържане на живота на хидравличната система.
- Екологичност → използване на безцинкови противоизносни компоненти → намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Приложение

- Хидравлични системи на промишлено оборудване и мобилно оборудване (сезонно използване), където се изискват масла без цинк.
- Хидравлични системи на модерно металургично оборудване и машини за леене под налягане.
- Хидравлични системи, при които се използват сервоклапи с малки луфттове.

Физико-химически характеристики


| Показател | Метод | Gazpromneft Hydraulic HZF 68 |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с | ASTM D 445 ASTM D 445 | 8.5 68 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | ASTM D 92 | 236 |
| Температура на течливост, °C | ГОСТ 20287 | -32 |
| Киселинно число, мг KOH/г | ГОСТ 11362 | 0.2 |
| Пътност при 20 °C, кг/см ³ | ASTM D 4052 | 880 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D 2270 | 95 |
| Клас на чистота, не повече от | ГОСТ 17216 | 10 |

Одобрения

- Denison HF-0
- Denison HF-1
- Denison HF-2
- Bosch Rexroth 90220-01

Спецификации

- DIN 51524 part 2
- ISO 68
- DIN 51524 Part 2
- Eaton Vickers 35VQ25
- MAG P-69 (ISO 68)

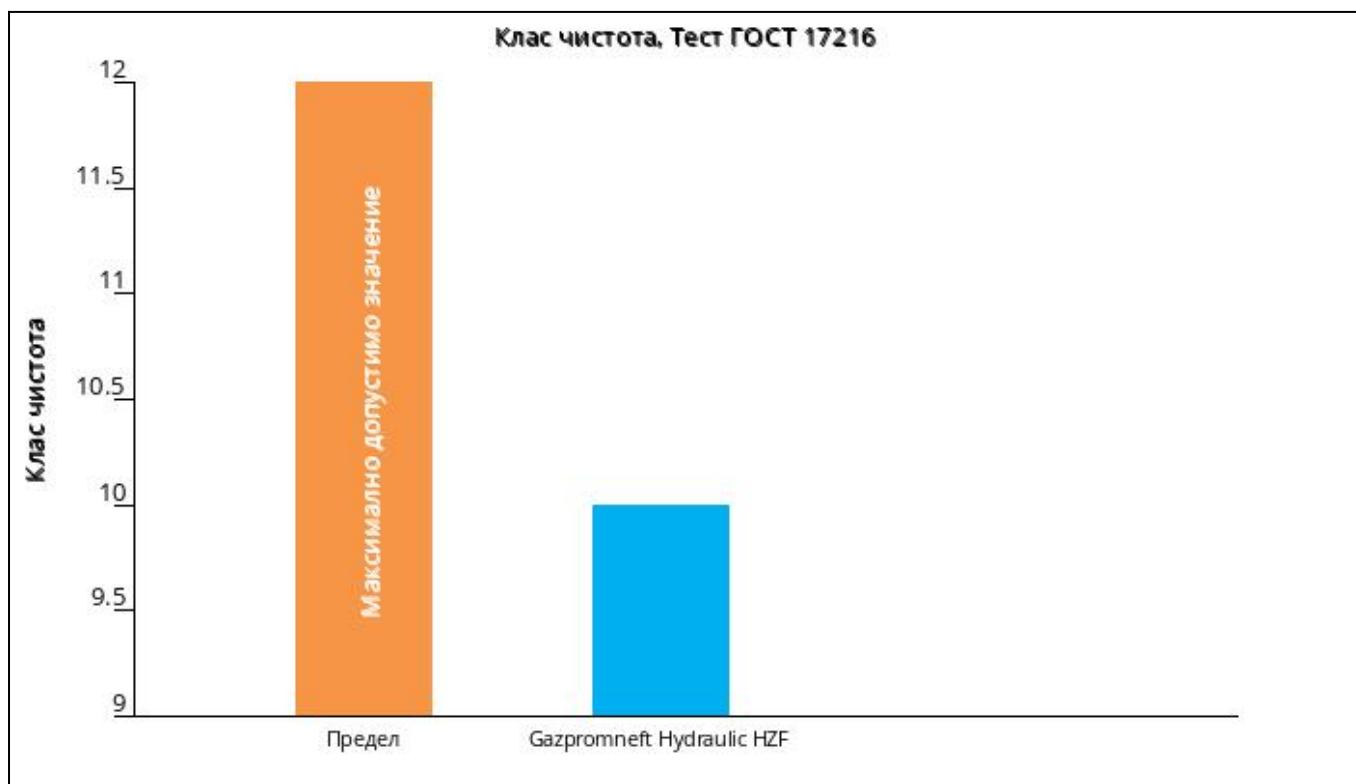

Високата чистота на маслата от серията Gazpromneft Hydraulic HZF гарантира както намалено износване на прецизни двойки, така и максимален експлоатационен живот на хидравличните помпи.



Маслата от серията Gazpromneft Hydraulic HZF имат ниска склонност към пяна, осигурявайки висока производителност на хидравличните помпи.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: service@maslagaz.com 01/2018