G-TRUCK Z 75W-80



Енергоспестяващо масло


Нискотемпературни свойства



Отлични противозадирни свойства



Увеличен интервал за смяна


Механични трансмисии


Отлична стабилност срещу окисление


Полусинтетично масло

G-Truck Z 75W-80 е всесезонно полусинтетично енергоспестяващо трансмисионно масло, разработено за механични скоростни кутии за търговско производство на автомобилен транспорт ZF. Използването на синтетични базови компоненти от група IV (ПАО) позволява използването на масло с удължен интервал на подмяна в сравнение с масла на минерална основа.

Предимства

• Енергоспестяващи свойства - икономия на гориво при използване на масло в трансмисията - по-ниски разходи за гориво.
• Висока стабилност срещу окисление – възможност да увеличаване на интервала между смените – понижава разходите за обслужване.
• Отлични нискотемпературни свойства - Защита на зъбните колела от износване - осигуряване на максимален експлоатационен живот на трансмисията.
• Оптимални фрикционни свойства – запазва необходимия коефициент на триене през целия срок до смяната – плавност при превключване на предавките.
• Съвместимост с материалите на уплътнението – Не оказва негативно влияние върху еластомерите – понижава разходите за допълнителни резервни части.

Приложение



• За европейска шосейна техника (трактори, автобуси и др.), включително производство на MAN, DAF, Renault, Iveco, Volvo.
• Приложимо при механична и автоматизирана скоростна кутия ZF.
• Приложимо при механични и автоматизирани трансмисии на камиони и автобуси: Ecolite, Ecomid, Transmatic, ACTRONIC до 2011-2012.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-TRUCK Z 75W-80
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 9.0 66.2
Динамичен вискозитет по Брукфилд мПа*с при -40 °C	 ASTM D 2983	 70 000
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	240
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 42
Плътност при 15 °C, кг/м³	 ASTM D 1298	 882
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	125


Спецификации
- SAE 75W-80
- API GL-4
- ZF TE-ML 02D
- MAN 341 Type Z3
- DAFAxle
- Renault Trucks
- IVECO
- Eaton Europe Extended Drain
- Volvo 97305

Предимства / Потенциални ползи

- Енергоспестяващи свойства - икономия на гориво при използване на масла в трансмиссии - намалява разхода на гориво
- Висока стабилност срещу окисление - възможност за увеличаване на интервала на замяна - понижаване разходите по обслужването.
- Отлични нискотемпературни свойства - надеждно смазване при отрицателни температури - лек старт.
- Отлични противоизносни свойства - Защитава зъбците на зъбните колела от износване и изтъркване - осигуряване на максимален експлоатационен живот на трансмисията.
- Оптимални фрикционни свойства - Запазване на необходимия коефициент на триене през целия интервал до подмяна - гладкост на превключването на предавките.
- Съвместимост с материалите на уплътнението - не влияе неблагоприятно на еластомерите - намалява разходите за допълнителни части.



G-Truck Z 75W-80 поддържа висок коефициент на триене през целия си експлоатационен живот, като осигурява плавно превключване на предавките.

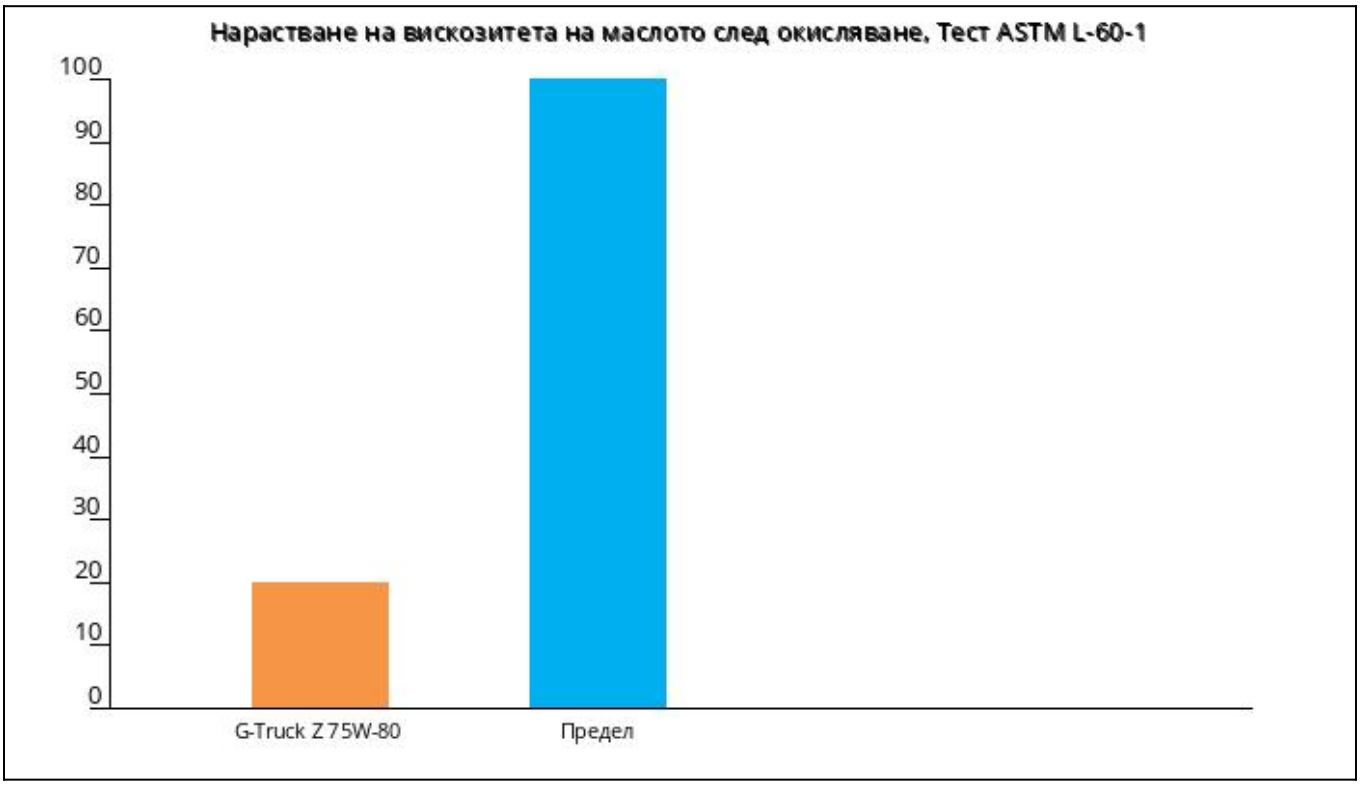

G-Truck Z 75W-80 има висока стабилност на окисляване. Възможност за увеличаване на интервала на смяна на маслото.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018