G-Motion 2T

Двутактова мототехника

Защита на детайлите от отлагания

Нискотемпературни свойства

Полусинтетично масло

Чистота на двигателя

Описание

G-Motion 2T е полусинтетично моторно масло за двутактови бензинови двигатели на мотоциклети, АТВ, скутери, мотопеди, моторни шейни, генератори, снегорини, градинска моторна техника и ръчни инструменти. Съответства на експлоатационния клас JASO FD и превъзхожда изискванията на предишните класове (JASO FC, FB, FA). Благодарение на съчетанието от синтетични компоненти и нископепелния пакет от добавки маслото осигурява намаляване на изгорелите газове, а също така възпрепятства образуването на пепелни, лакови и коксови отлагания върху частите на цилиндрово-буталната група, запалителните свещи и изпускателната система. За да приготвите гориво-маслена смес с оптимален състав, следвайте инструкциите за употреба на Вашето оборудване.

Предимства

Използването на синтетични компоненти и нископепелен пакет добавки в G-Motion 2T осигурява висока производителност на двигателя при всякакви работни условия:

• Ниско съдържание на пепел - Намалява образуването на пепелни отлагания в горивната камера и запалителните свещи. Осигурява стабилна работа на двигателя и увеличава максимално времето между ремонтите на двигателя.
• Отлични миещи свойства - Понижава количествата на лакови и коксови отлагания в частите на цилиндрово-буталната група. Намалява вероятността от непланирани ремонти.
• Добра способност за смесване с гориво - Отлична разтворимост в бензин. Осигурява бързото приготвяне на горивно-маслената смес.
• Добри нискотемпературни свойства - Запазва течливостта на маслото при отрицателни температури на въздуха. Безпроблемно може да се използва през зимата.
• Ниско съдържание на дим в отработените газове - Висока ефективност на горене. Намалява количеството на отлаганията в изпускателната система и отрицателното въздействие върху околната среда.

Приложение

• Двутактови двигатели, изискващи моторни масла от експлоатационен клас JASO FD или по-нисък.
• Двутактови мотоциклети, АТВ, скутери, мотопеди и моторни шейни.
• Двутактови бензинови генератори, мотопомпи, снегорини и градинска моторна техника.
• Ръчни мото инструменти.
• Подходящо за двутактови двигатели от Husqvarna, KTM, Kawasaki, Yamaha и други, при които се изисква експлоатационен клас JASO FD или по-нисък.

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Motion 2T
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с	ASTM D 445	9.7
Температура на самозапалване, °C	ГОСТ 12.1.044	344
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	182
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-38
Плътност при 20 °C, кг/м³	ASTM D 4052	865
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	0.15

	Спецификации • ISO L-EGD • JASO FD • API TC

Моторното масло G-Motion 2T надвишава изискванията на основните спецификации според тестовете:

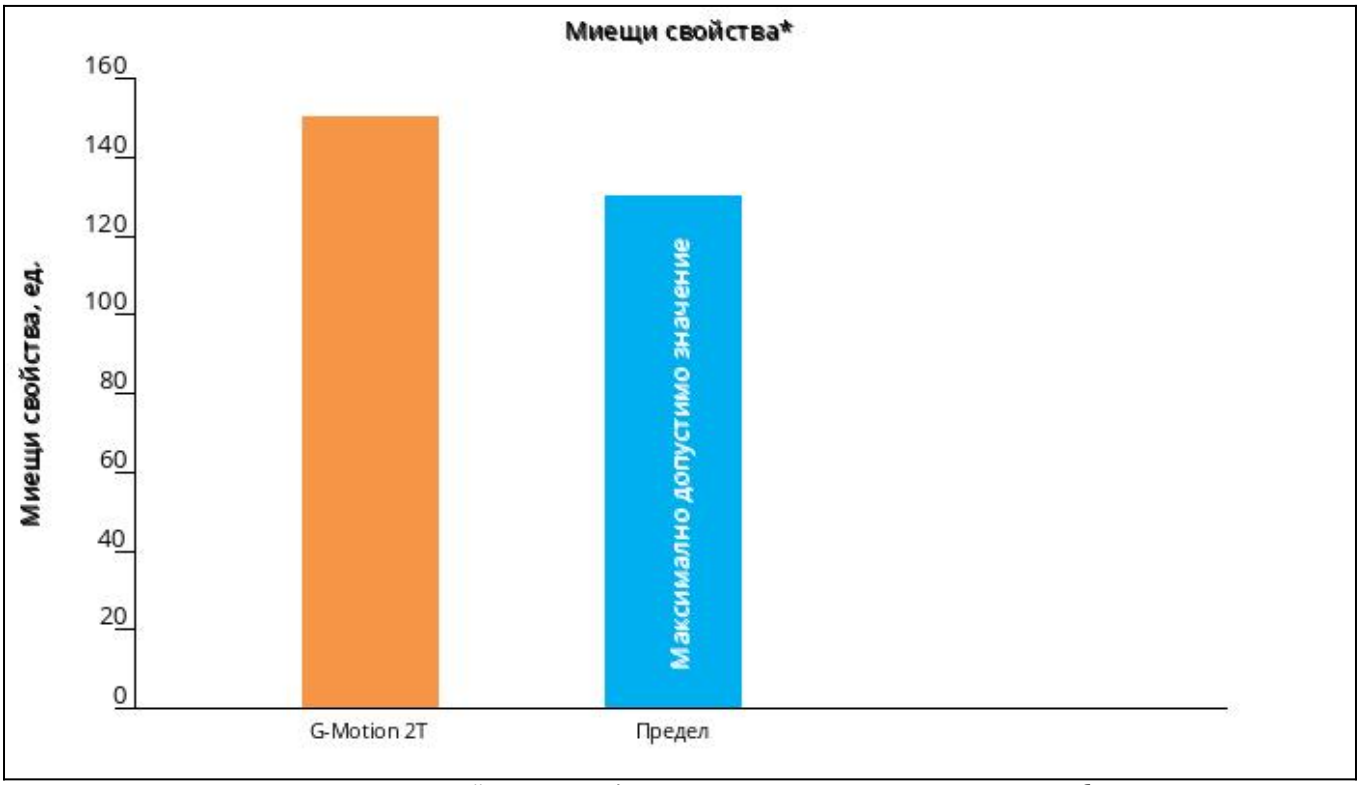

Поради високите си детергентни свойства, G-Motion 2T предотвратява "залепването" на буталните сегменти, което намалява вероятността от непланиран ремонт на двигателя.

*Тест JASO M 341;

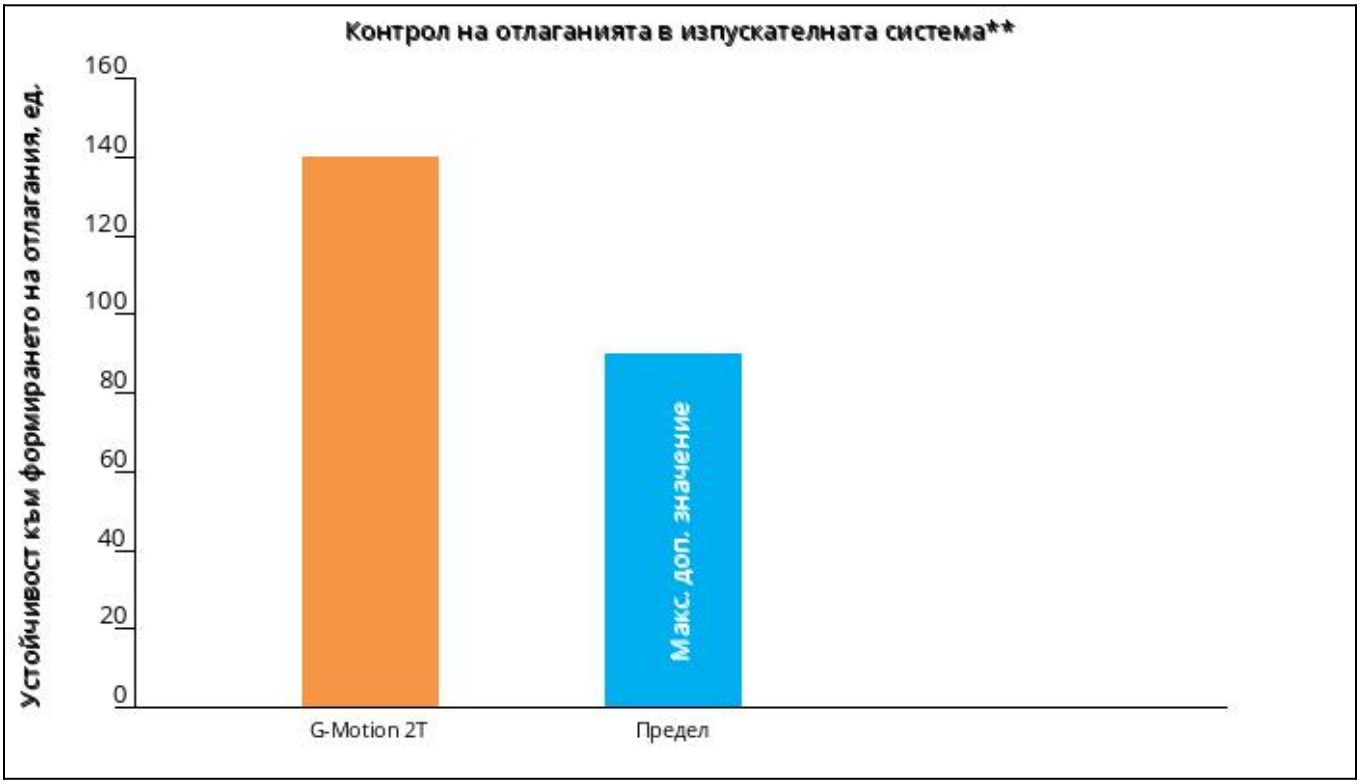

G-Motion 2T има висока ефективност на горене, което свежда до минимум образуването на отлагания в изпускателната система и въздействието върху околната среда.

**Тест JASO M 343;

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018