ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40

Високи неутрализиращи свойства

Двигател с турбокомпресор

До Евро-5 включително

Полусинтетично масло

Система за неутрализация на отработените газове

Система за рециркулация на отработените газове

Описание

Всесезонно моторно масло разработено на базата на синтетични технологии специално за използване в тежконатоварени двигатели на Европейски производители в това число MAN, Mercedes Benz и други. Включването на синтетични базови компоненти в комбинация с подобрени неутрализиращи свойства позволява на маслото да запази своите работни характеристики по-дълго време от маслата в категория ACEA E7. Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 съответства на експлоатационен клас ACEA E4 и може да се използва в Европейска техника от екологичен клас до Евро-5 (включително).

Предимства

	Висок запас от неутрализиращи свойства - Възможност за по-голям интервал на смяна на маслото в сравнение с масла от експлоатационен клас ACEA E7. Намалява загубите на моторно масло.
	Подобрени миещи свойства - Поддържа частите на двигателя чисти. Висока чистота на двигателя.
	Високи антиокислителни свойства - Използването на синтетични базови масла осигурява ефективна защита от отлагания. Намалени разходи от престой на оборудването
	Отлична защита от износване - Защитава частите на двигателя при различни режими на работа. Намалява разходите за ремонт.
	Защита от корозия - Осигурява защита от корозия на частите от стомана и цветни метали. Намалява разходите за допълнителни резервни части.

Приложение

• За шосейна (влекачи, автобуси и др.) и извъншосейна техника (селскостопанска, минна и др.) на Европейски и други производители, в това число MAN и Mercedes Benz.
• Предназначено за високофорсирани дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас до Евро-5 включително (без DPF филтър за твърди частици), където се изисква експлоатационен клас ACEA E4.
• Прилага се в дизелови двигатели от екологични класове Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4.
• Маслото е съвместимо със системи за намаляване на токсичността на изгорелите газове SCR, EGR (в съответствие с изискванията на ACEA E4).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 15.04 99.5
Вискозитетен индекс	ГОСТ 25371	159
Пламна температура в отворен тигел, °C	ГОСТ 4333	222
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-41
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	13.8
Сулфатна пепел, %	ГОСТ 12417	1.6
Плътност при 15 °C, кг/м³	 ASTM D 4052	 871.3

Одобрения
• MB 228.5
• MAN M 3277
• MTU Cat. 3

Спецификации
• SAE 10W-40
• API CI-4
• ACEA E4
• Volvo VDS-3
• Renault Trucks RLD-2
• Mack EO-N
• Cummins CES 20078
• Global DHD-1
• JASO DH-1
• DDC 93K215
• ZF TE-ML 03A
• ZF TE-ML 05K
• ZF TE-ML 07D
• ZF TE-ML 21K

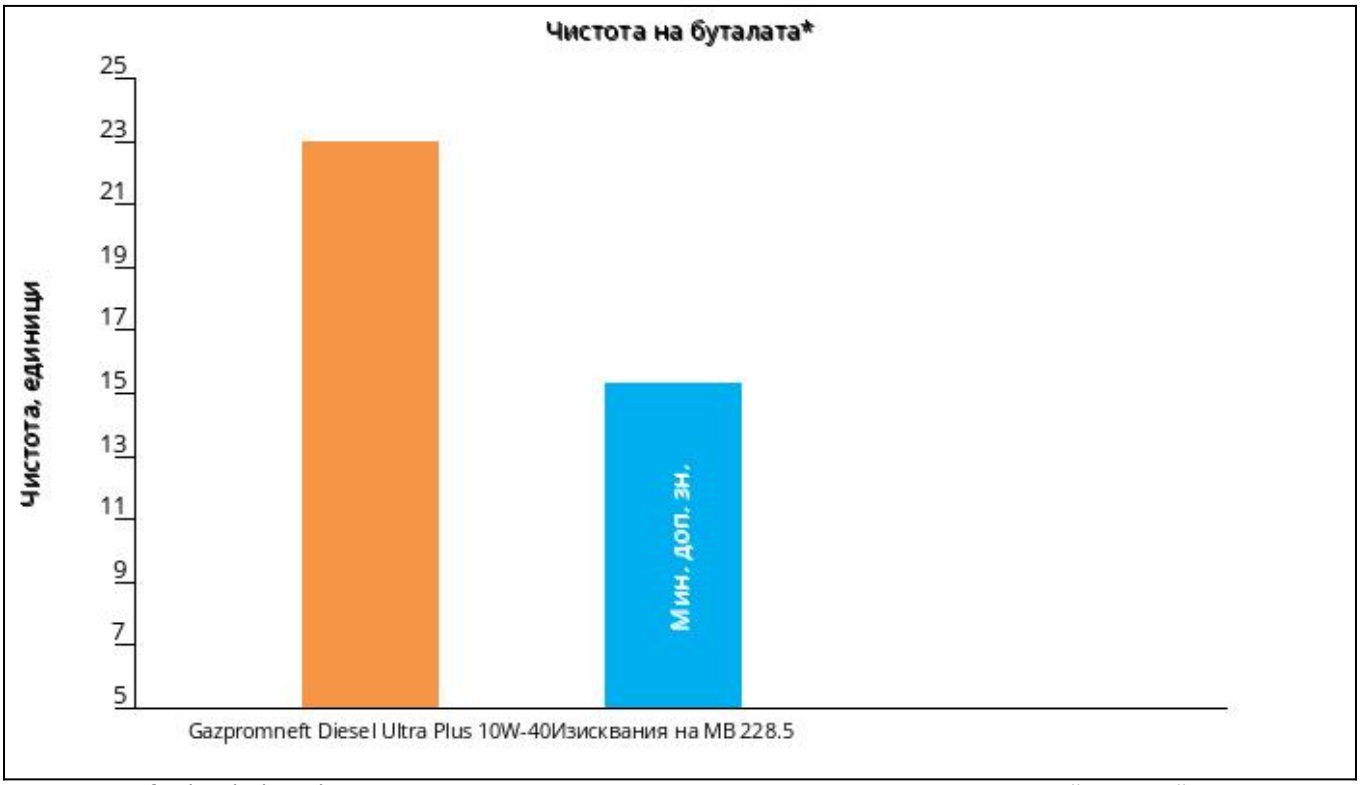

Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 притежава значителен запас от неутрализиращи свойства, който осигурява чистотата на двигателя.

*Тест OM646LA

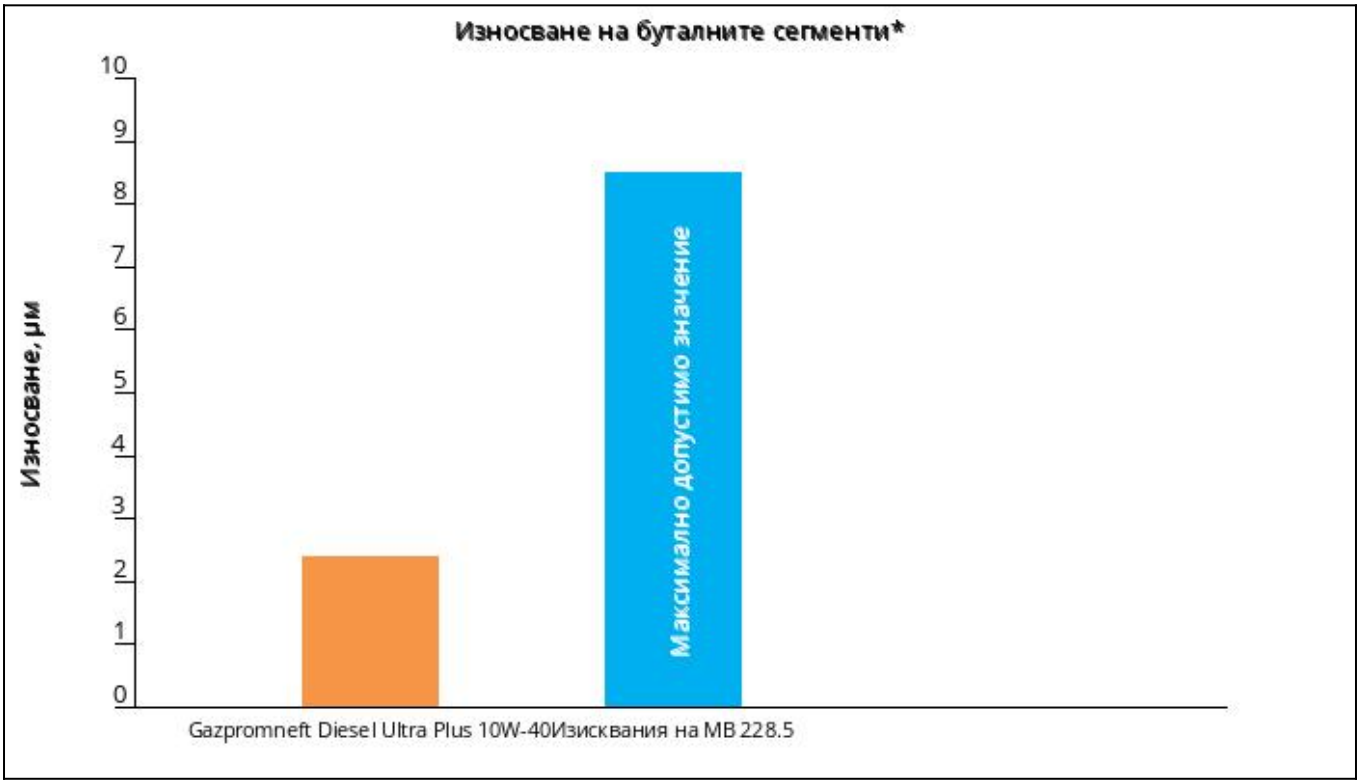

Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40 защитава от износване частите на двигателя и понижава разходите за обслужването му.

*Тест OM646LA

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018