G-Energy Service Line R 5W-30

Адаптивна технология

Бензинови и дизелови двигатели

Всесезонно използване

Двигателно масло

Синтетично масло

Съвместимо с филтри за твърди частици

Описание

G-Energy Service Line R 5W-30 е напълно синтетично моторно масло, предназначено за максимална защита на бензинови и дизелови двигатели на съвременни автомобили, работещи при различни експлоатационни условия. Напълно съвместимо със системите за понижаване на токсичността на изгорелите газове: DPF, TWC, EGR, SCR. Специализиран продукт за обслужване на автомобили Renault, в това число и в станциите за техническо обслужване (СТО) както гаранционен, така и в извънгаранционен период на експлоатация.

Предимства

Адаптивната технология на G-Energy Service Line R 5W-30 с прилагането на синтетичната основа осигурява ефективна експлоатация на двигателя при всички режими на работа: при студен старт, в градски условия, в извънградски условия, а също и при повишено натоварване:

• Съвместим със системи за контрол на емисиите, използващи Low SAPS технология.
• Икономия на гориво благодарение на оптималните антифрикционни свойства.
• Увереност при стартиране на двигателя в студено време поради високата помпаемост на маслото при отрицателни температури.
• Запазване на параметрите на мощността на двигателя благодарение на комбинацията от модерен пакет добавки и синтетична основа.

Приложение

• За леки автомобили, високопроходими автомобили, микробуси и лекотоварни автомобили на европейски и други производители.
• Проектиран за бензинови и дизелови двигатели (със и без турбо компресор) на широк парк от превозни средства, включително тези, оборудвани със системи за контрол на емисиите: DPF, TWC, EGR и SCR, където се изисква вискозитет SAE 5W-30 и е необходимо ниво на експлоатационните свойства ACEA C4.
• Препоръчва се за използване в двигатели на автомобили от Renault Group, изискващи смазка, която отговаря на спецификацията Renault RN0720.
• По-подробна информация в раздела "Препоръки за употреба".

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy Service Line R 5W-30
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 11.6 67.0
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	169
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	226
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-39
Плътност при 15 °C, кг/м³	 ASTM D 1298	 852
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	6

Одобрения	Спецификации
• Renault RN0720	• SAE 5W-30 • ACEA C4

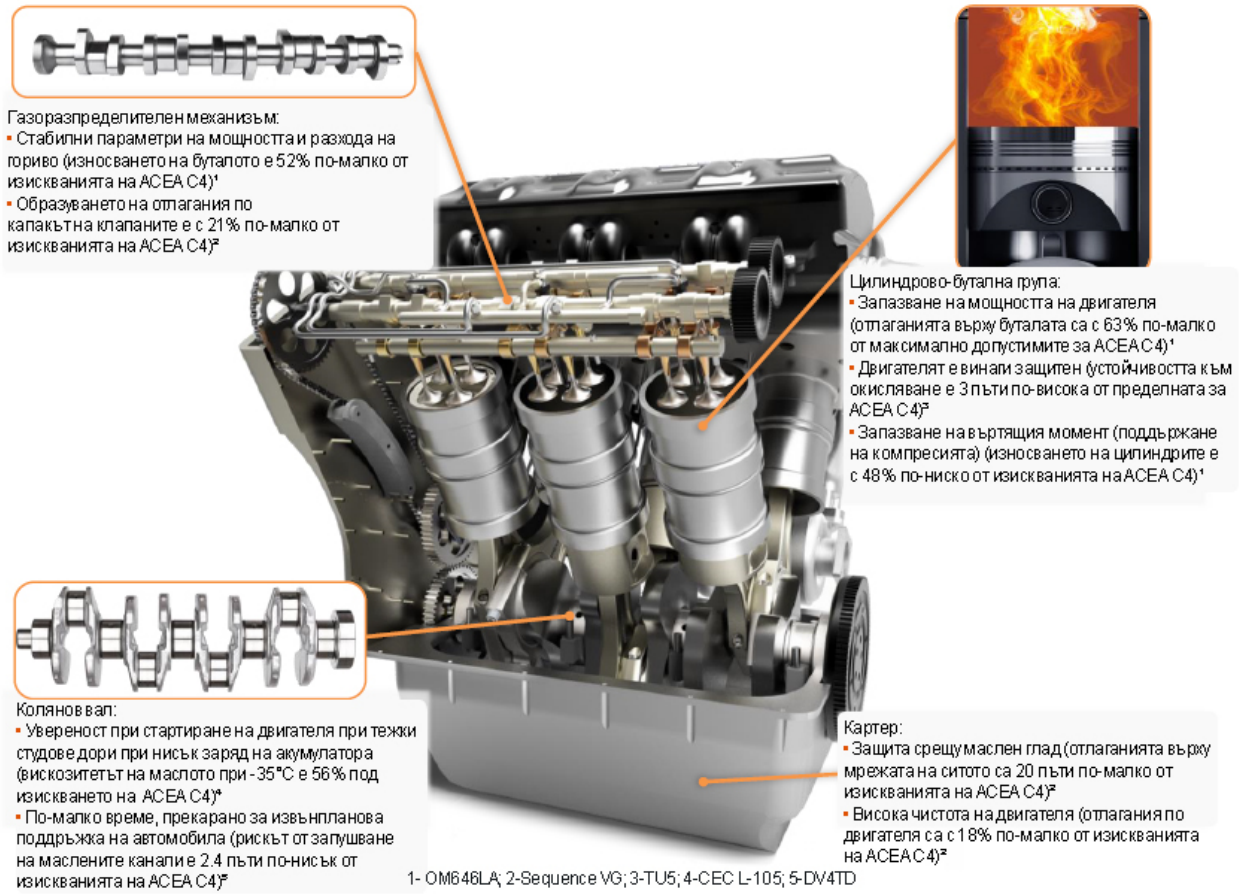

Препоръки за използването на G-Energy Service Line R 5W-30

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2017 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

Марка	Модел	Тип на двигателя
DACIA	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER	Дизелови двигатели с филтри за твърди частици до 2020 г.
GEELY	BEAUTY LEOPARD, BORUI, FREE CRUISER, EMGRAND, YUANJIN, VISION, GL EAGLE, HOAQING, LC PANDA, MEIRI ULIOU, KING KONG, JINGYING	Бензинови двигатели от 2015 г.
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензинови и дизелови двигатели до 2020 г.
MITSUBISHI	AIRTREK, ASX, CARISMA, COLT, DION, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR	Дизелови двигатели от 2010 г.
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Дизелови двигатели с филтри за твърди частици от 2010 г.
RENAULT	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Дизелови двигатели с филтри за твърди частици до 2020 г.

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018