ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40

- Двигател с турбокомпресор
- До Евро-5 включително
- До Евро-6 включително
- Синтетично масло
- Система за неутрализация на отработените газове
- Система за рециркулация на отработените газове
- Съвместимо с филтри за твърди частици

Описание

Всесезонно универсално напълно синтетично моторно масло разработено по технология Low SAPS, което осигурява максимална защита на системите за неутрализация на отработените газове, в това число филтри за твърди частици (DPF). Маслото Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 се отнася към клас UHPD (Ultra High Performance Diesel) и е предназначено за високо форсирани дизелови двигатели с турбокомпресор на Европейски и други производители от екологичен клас Евро-5 и Евро-6.

Предимства

• Low SAPS технология - Понижено съдържание на сулфатна пепел, сяра и фосфор в маслото. Запазва експлоатационния срок на системите за неутрализация на отработените газове.
• Подобрена вискозитетна стабилност - Поддържа надежден маслен филм в процеса на експлоатация. Намалява разходите за непланиран престой на техниката.
• Подобрена стабилност на нискотемпературните свойства - Осигурява добра помпаемост в процеса на експлоатация през целия интервал за смяна на маслото. Намалява непланираните престои в зимния период.
• Висока стабилност срещу окисление - Намалява образуването на отлагания в цилиндрово-буталната група. Понижава разходите за части.
• Надеждна защита от износване - Осигурява ефективно смазване в най-тежко натоварените компоненти на двигателя. Запазва експлоатационния живот на частите на двигателя.

Приложение


• За шосейна техника (влекачи, автобуси и др.) и извъншосейна техника (минна, селскостопанска и т.н.) на европейски и други производители.
• Предназначено за високо форсирани дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас до Евро-5, Евро-6, където е необходимо ниво на експлоатационните свойства ACEA E6, E9.
• Съвместимо с всички съвременни системи за контрол на емисиите SCR, EGR, DPF.
• Приложимо в двигатели работещи с компресиран природен газ (CNG-метан).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 14.31 95.5
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	155
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	254
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-37
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	10.2
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.0
Плътност при 20 °C, г/см³	 ASTM D 4052	 0.856


Одобрения
- MB 228.51
- MAN M 3477
- MAN M 3271-1
- Mack EO-N
- Volvo VDS-3
- Renault Trucks RLD-2

Спецификации
- SAE 10W-40
- API CI-4
- ACEA E6/E7/E9
- MTU Cat.3.1
- Deutz DQC IV-LA
- Cummins CES 20076
- Cummins CES 20077
- JASO DH-2

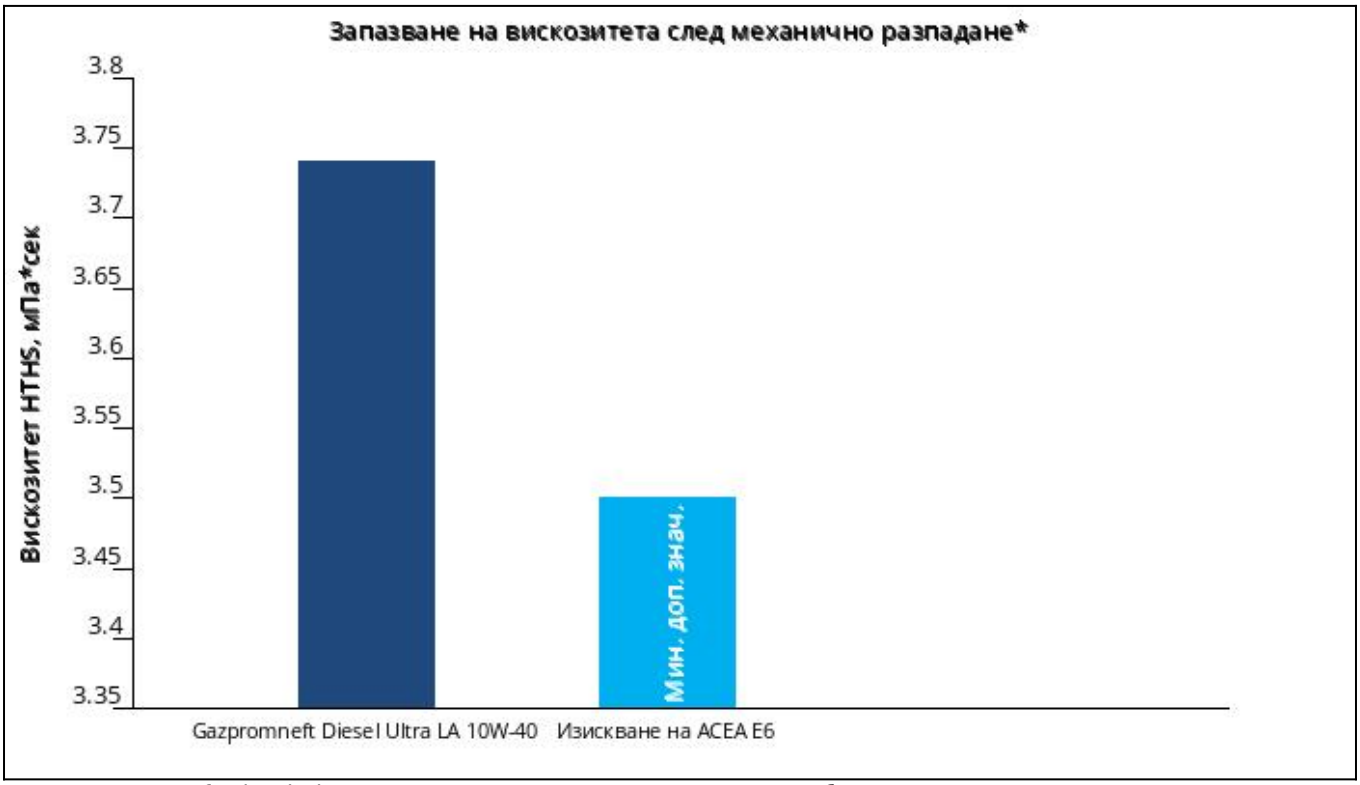

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 притежава вискозитетна стабилност през целия интервал за смяна, осигурявайки силна защита от износване.

*Тест ASTM D 6278;

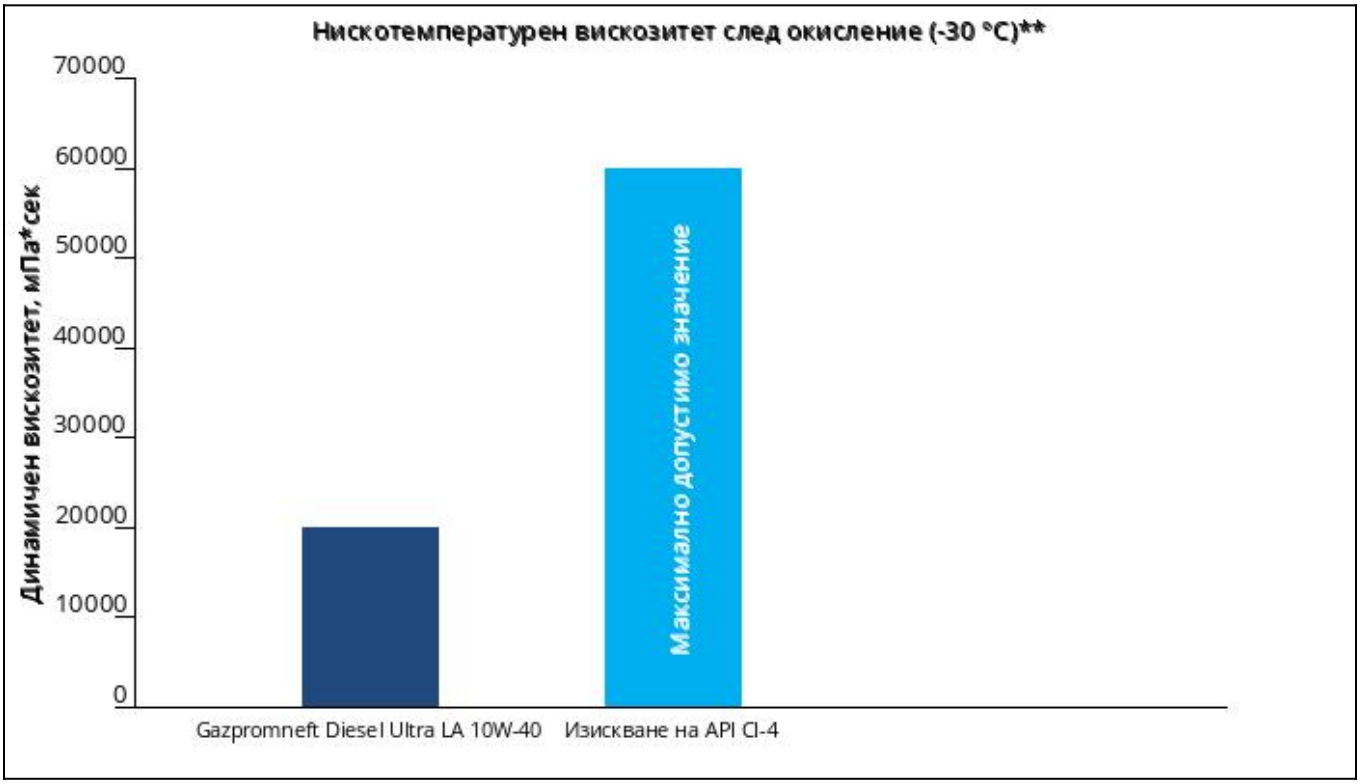

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40 съхранява своите нискотемпературни свойства в процеса на експлоатация.

*Тест CEC L-105-12;

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018