ENGINE OIL
GAZPROMNEFT

Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30

- Високи неутрализиращи свойства
- Двигател с турбокомпресор
- До Евро-5 включително
- Синтетично масло
- Система за неутрализация на отработените газове
- Система за рециркулация на отработените газове

Описание

Всесезонно напълно синтетично двигателно масло с повишен запас на неутрализиращите свойства, предназначено за използване в тежконатоварени дизелови двигатели за шосейна и извъншосейна техника. Маслото Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30 се отнася към клас UHPD (Ultra High Performance Diesel) и е предназначено за високо форсирани дизелови двигатели с турбокомпресор на Европейски и Американски производители от екологичен клас до Евро-5 (без DPF).

Предимства

• Висок запас на неутрализиращи свойства - По-ефективно неутрализира киселини, образувани по време на изгаряне на гориво в сравнение с маслата от клас ACEA E7. Намалява стойността на експлоатация на оборудването.
• Отлични миещи свойства - Повишава защитата на частите на двигателя от отлагания. Намалява разходите за поддръжка на оборудването.
• Висока защита от износване - Смазва ефективно най-тежконатоварените части на двигателя. Запазва живота на двигателя.
• Висока защита от корозия - Повишава защитата на частите на двигателя срещу агресивните ефекти на киселините. Намалява разходите за резервни части.
• Енергоспестяващи свойства - Осигурява по-голяма икономия на гориво и намалява вредните емисии в атмосферата. Намалява разходите за гориво.
• Подобрени нискотемпературни свойства - Възможно е използването при температури на околната среда до -30 °C. Намалява времето на престой на техниката и осигурява по-лесното и стартиране при зимни условия.

Приложение


• За шосейна техника (влекачи, автобуси и др.) и извъншосейна техника (минна, селскостопанска и т.н.) на европейски и други производители.
• Предназначено за високо форсирани дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас до Евро-5, включително (без филтри за твърди частици DPF), където е необходимо ниво на експлоатационните свойства ACEA E4, E7.
• Приложимо в дизелови двигатели от екологичен клас Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4.
• Съвместимо със системите за контрол на емисиите SCR, EGR (в съответствие с изискванията на ACEA E4, E7).

Физико-химически характеристики

Показател	Метод	Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30
Кинематичен вискозитет при 50 °C, мм²/с при 40 °C, мм²/с	 ASTM D 445 ASTM D 445	 12.32 75.2
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	162
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	232
Температура на течливост, °C	ГОСТ 20287	-40
Общо алкално число, мг KOH/г	ASTM D 2896	15.5
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.6
Плътност при 20 °C, кг/м³	 ASTM D 4052	 859


Одобрения
• ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
• ПАО «КАМАЗ»

Спецификации
• SAE 5W-30
• API CI-4
• ACEA E4/E7
• MB 228.5
• MAN M 3277
• Cummins CES 20078
• Volvo VDS-3
• Scania LDF-3
• Renault Trucks RLD-2
• Mack EO-N
• MTU Cat. 3
• Deutz DQC IV

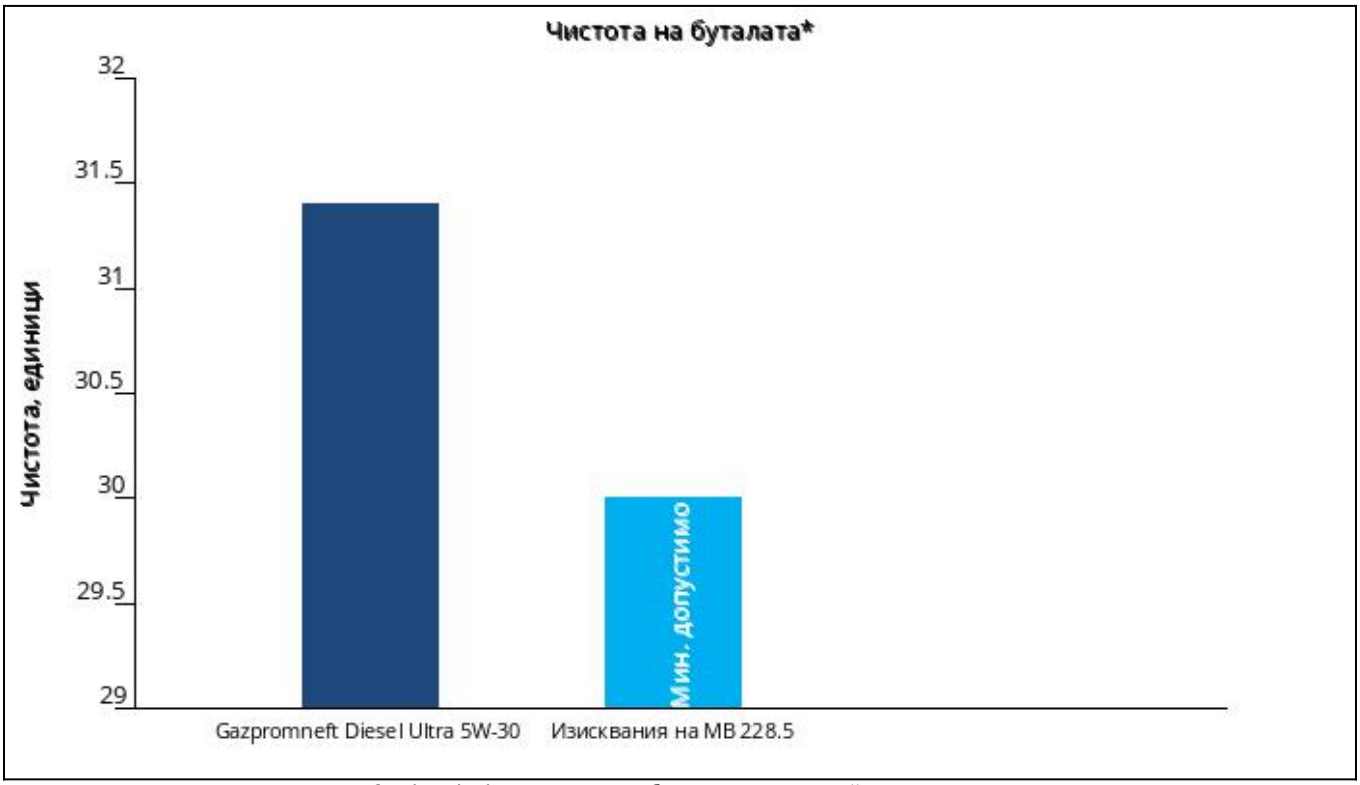

Маслата от серията Gazpromneft Diesel Ultra имат подобрени миещи свойства осигуряващи чистота на двигателя в зони с висока температура.

*Тест OM501LA;

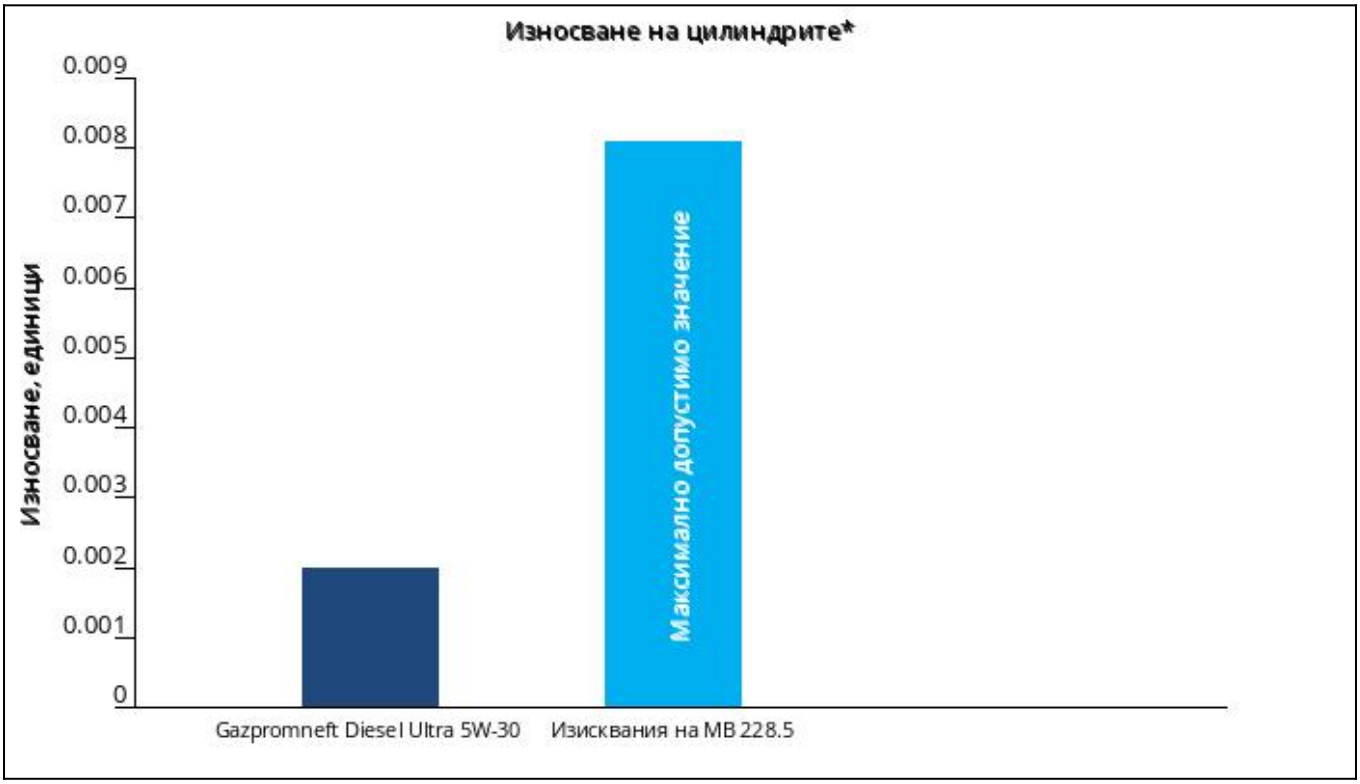

Маслата от серията Gazpromneft Diesel Ultra ефективно предпазват работните повърхности на двигателя от износване, намалявайки разходите за ремонт на оборудването.

*Тест OM501LA;

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO/TS 16949 

OHSAS 18001 

ООО „Газпромнефт – смазочни материали”
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018