



## G-Profi MSJ 15W-40



Вискозитетна стабилност



Двигател с турбокомпресор



До Евро-5 включително



До Евро-6 включително



Полусинтетично масло



Система за неутрализация на отработените газове



Система за рецикулация на отработените газове



Среднопепелно масло



Съвместимо с филтри за твърди частици

### Описание

G-Profi MSJ 15W-40 е полусинтетично всесезонно моторно масло с ниско съдържание на сяра, фосфор и пепел (Mid-SAPS технология). Разработено за американски и други тежкотоварни дизелови двигатели с турбокомпресор, отговарящи на екологичните норми Евро-5 и Евро-6 и оборудвани с различни системи за контрол на емисиите, включително филтри за твърди частици (DPF).

### Предимства

Адаптивната технология на G-Profi MSJ 15W-40 с използването на средно пепелен пакет добавки (Mid-SAPS) осигурява ефективна работа на двигателя при различни условия на работа:

- Mid-SAPS технология - Разполага с ниско съдържание на сяра, фосфор и сулфатна пепел. Удължава живота на филтрите за твърди частици (DPF).
- Отлични противоизносни свойства - Висока защита на частите на двигателя срещу износване. Удължава живота на двигателя до основен ремонт.
- Намалява отрицателното въздействие на сажите - Предотвратява сгъстяването на маслото със сажди. Поддържа ефективността на двигателя.
- Отлични миещи свойства - Поддържа подвижността на буталните сегменти. Намалява непланирания престой поради ремонт.
- Вискозитетна стабилност - Поддържа силен маслен филм през целия интервал за смяна. Намалява разходите за ремонт.

### Приложение



- За шосейна (влекачи, автобуси и др.) и извъншосейна техника (селскостопанска, минна и др.) на Американски и други производители.
- Предназначено за високофорсирани дизелови двигатели с турбокомпресор от екологичен клас до Евро-5 и Евро-6, където се изисква експлоатационен клас ACEA E9.
- Предназначено за дизелови двигатели със системи за рецикулация на отработените газове (EGR), наутрализация на отработените газове (SCR) и филтри за твърди частици (DPF).

### Физико-химически характеристики


Показател	Метод	G-Profi MSJ 15W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.9 110.5
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	140
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	235
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	-35
Плътност при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	875
Общо алкално число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8.5
Сулфатна пепел, %	ASTM D 874	1.0

#### Спецификации


- SAE 15W-40
- API SN/CJ-4
- Caterpillar ECF-1a
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- Deutz DQC III LA
- Detroit Diesel DDC 93K218
- MB 228.31
- MTU Cat. 2.1
- MAN M 3575
- Mack EO-O PP
- Volvo VDS-4
- Cummins CES 20081

**Маслото G-Profi MSJ 15W-40 е разработено да отговаря и надхвърля изискванията на водещите производители на оборудване:**

- MB 228.31
  - 25% по-висока защита от износване;
  - 12% по-висока чистота на буталата;
- API CJ-4
  - 10% по-добра устойчивост на окисляване;
  - 10% по-висока защита от корозия;
- MAN M 3575
  - по-добра защита на частите от износване;
  - 25% по-висока устойчивост на стареене на маслото;

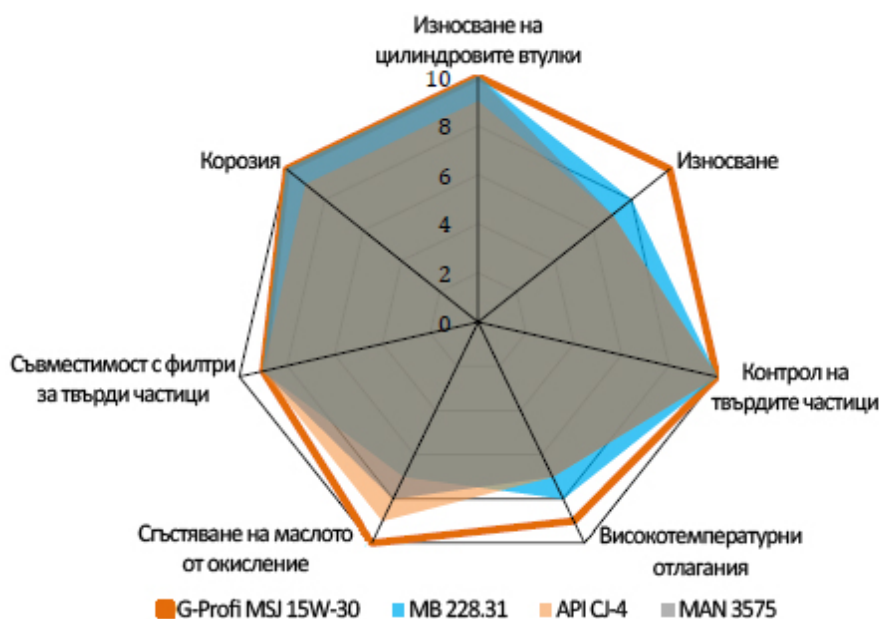

Моторното масло G-Profi MSJ 15W-40 надвишава изискванията на основните спецификации според тестовете:

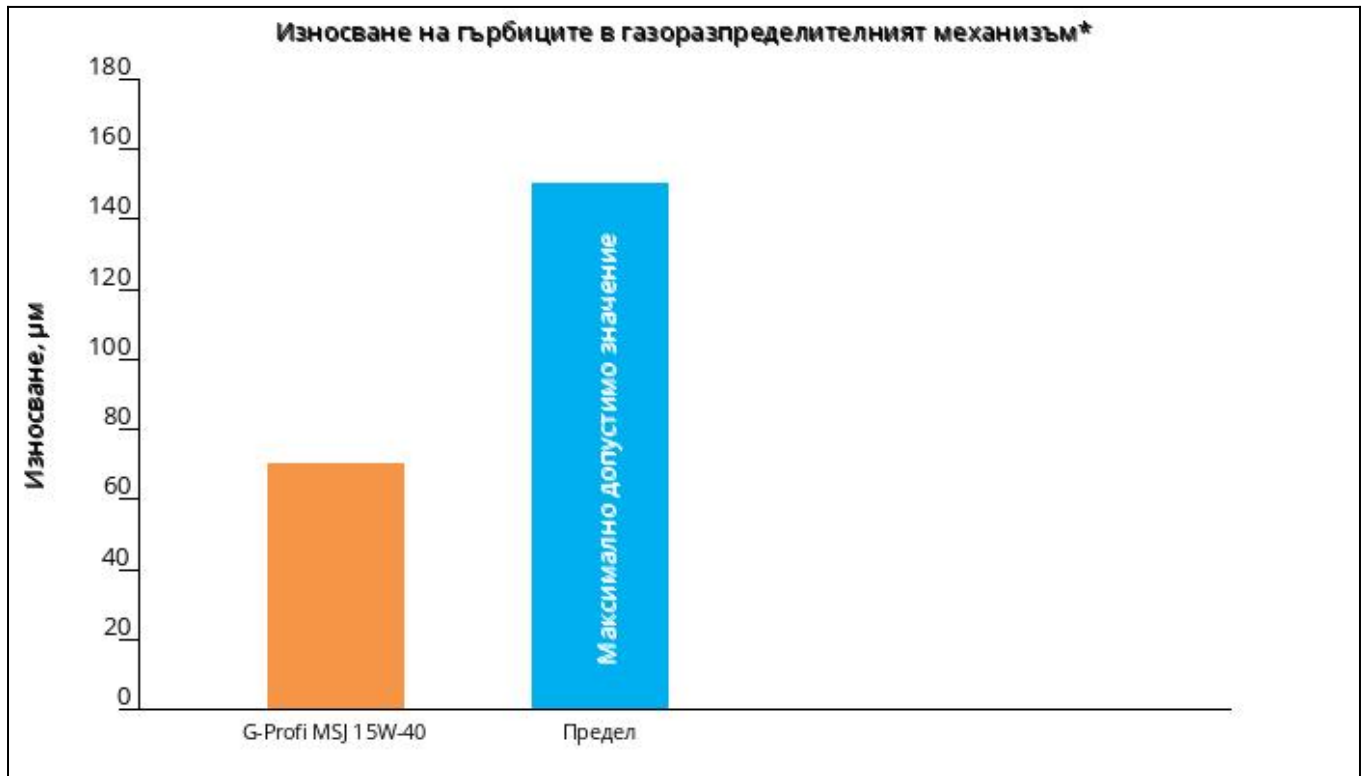

G-Profi MSJ 15W-40 надеждно защитава металните повърхности от износване, запазва експлоатационния живот на двигателя.

\*Тест СЕС L-099-08(OM646LA);

## Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт - смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул.  
Кржижановски, 14/3, Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.

Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.

Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018